


水素対応 接続箱



耐圧防爆構造 接続箱 水素対応品

防爆構造	: Ex db IIB + H2
使用温度範囲	: -20 ~ +40°C
定格電圧	: AC550V
保護等級	: IP66
材質	: アルミニウム合金鋳物(AC7A-F)
標準塗装	: 7.5BG6/1.5 艶あり
ハブ加工	: Mねじ、NPTねじ

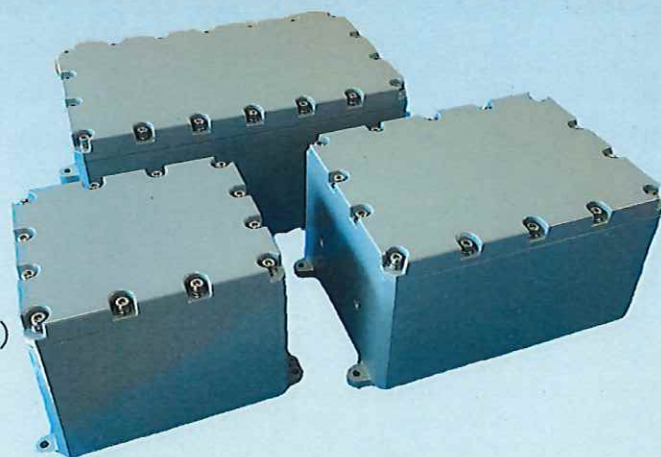

型式	縦x横x高さ	重量	電流値	配置 (縦列)	
				端子数	配置
SSTH-1	220x250x200	14Kg	15A	12P	6Px2列
			30~50A	6P	6Px1列
			50~90A	4P	4Px1列
SSTH-3	260x350x200	19Kg	15A	30P	10Px3列
			30~50A	18P	6Px3列
			50~90A	12P	6Px2列
SSTH-5	280x450x210	29Kg	15A	48P	12Px4列
			30~50A	24P	6Px4列
			50~90A	18P	6Px3列

【お問合せ先】 島田電機株式会社

Shimada
ELECTRIC

本社: 〒146-0081 東京都大田区仲池上2-29-6

電話: 03-3754-1711

大阪: 〒530-0053 大阪府大阪市北区末広町3-11天しもビル9階 電話: 06-6311-5590