

仕様インフォメーションシート

FAX

島田電機株式会社

■本社営業部 (03) 3754-6321

TEL. (03) 3754-1711

■大阪営業所 (06) 6311-5592

TEL. (06) 6311-5590

安全増防爆構造接続箱

コピーしてご使用
ください(A4・100%)

| | | | |
|-----|----|----------|--|
| 会社名 | | Tel. No. | |
| 所属名 | 担当 | Fax. No. | |

| | | | |
|----|--|----|--|
| 型式 | | 台数 | |
|----|--|----|--|

規格 国内 eG4 Exe II 非防爆
海外 EExe II

塗装色 標準色 その他 ()

使用電圧 AC500V以下 その他 ()

内蔵端子 弊社標準 AC550V 15A(2sq) その他 ()

端子数 弊社標準端子数(各ページ記載) その他 ()

端子番号 無し 連番 その他 ()

機種銘板 無し アクリル SUS304 貼り付け ビス止め
 記入文字 ()

フード 無し SPCC SUS304 全面フード 帯フード

引込口 A面 () ハブサイズ・ハブ数を記入。
 B面 () ハブサイズ・ハブ数を記入。
 C面 () ハブサイズ・ハブ数を記入。
 D面 () ハブサイズ・ハブ数を記入。
例: (PF28×2、PF16×5)

その他 別紙仕様書有り (枚)

※上記に記入しきれない場合は下記備考欄をご利用ください。

ハブ配列の指示が必要な場合は、矢印の順に記入してください。
型式別、台数別などで記入できない場合は備考に記入してください。
例) ASTH-30 B面 PF1×7 D面 PF3/4×1 1台


.....

.....

.....

.....

.....

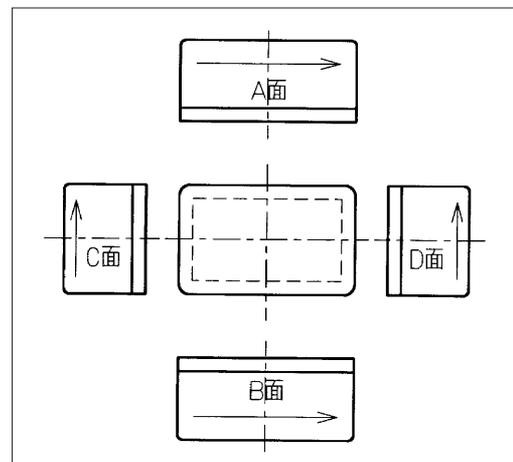

《備考》

.....

.....

.....