


# 04 フレキシブルコンジット


Flexible Conduit

## ■型式説明 Explanation


ST □ - □□

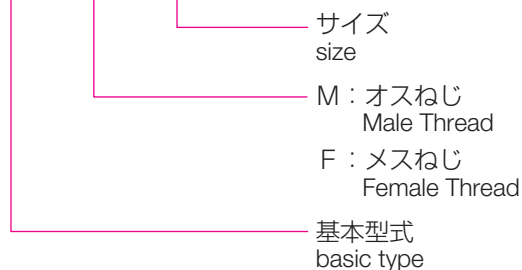


MS □ - □□

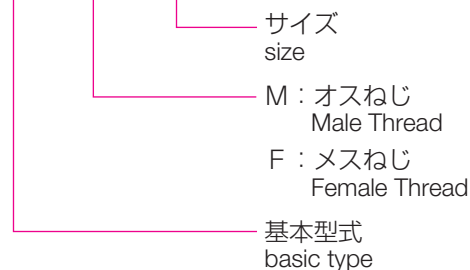


NSTPG - □□ Y - □

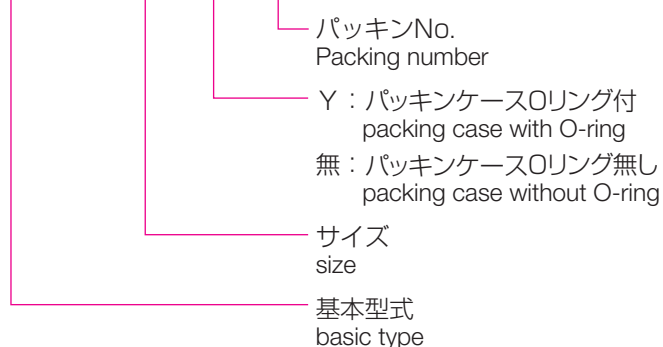


SXM - □□ G - □

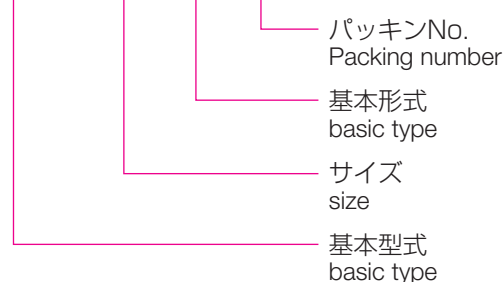

SXG - □□ Y - □

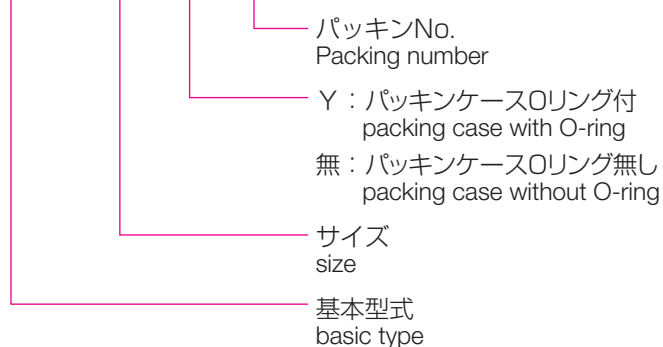

ESTPG - □□ Y - □

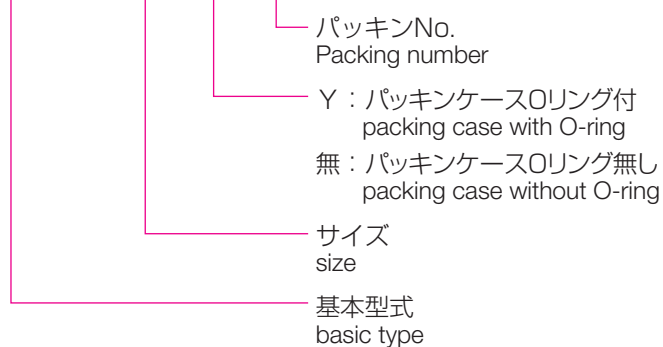

SFC - □ □ □ □

MF : オスコネクタ×メスコネクタ  
Male connector × Female connector

MM : 両端オスコネクタ  
Male connector × Male connector

FF : 両端メスコネクタ  
Female connector × Female connector

サイズ  
size

長さ (5:500mm 7:700mm 10:1000mm)  
length

基本型式  
basic type

SFCS - □ □ □ □

MF : オスコネクタ×メスコネクタ  
Male connector × Female connector

MM : 両端オスコネクタ  
Male connector × Male connector

FF : 両端メスコネクタ  
Female connector × Female connector

サイズ  
size

長さ (5:500mm 7:700mm 10:1000mm)  
length

基本型式  
basic type

NSTPS - □ □ □ Y □ □ - □

パッキンNo.  
Packing number

LF : パッキン式コネクタ×メスコネクタ  
Flameproof connector × Female connector

LM : パッキン式コネクタ×オスコネクタ  
Flameproof connector × Male connector

LL : 両端パッキン式コネクタ  
both ends Flameproof connector

Y : パッキンケースOリング付  
packing case with O-ring

無 : パッキンケースOリング無し  
packing case without O-ring

サイズ  
size

長さ (5:500mm 7:700mm 10:1000mm)  
length

基本型式  
basic type

# 04 フレキシブルコンジット

Flexible Conduit

NSTPV - □ □ □ Y □ □ - □

- パッキンNo.  
Packing number
- L F : パッキン式コネクタ×メスコネクタ  
Flameproof connector × Female connector
- L M : パッキン式コネクタ×オスコネクタ  
Flameproof connector × Male connector
- L L : 両端パッキン式コネクタ  
both ends Flameproof connector
- Y : パッキンケースOリング付  
packing case with O-ring
- 無 : パッキンケースOリング無し  
packing case without O-ring
- サイズ  
size
- 長さ (5:500mm 7:700mm 10:1000mm)  
length
- 基本型式  
basic type

SXS - □ □ □ Y □ □ - □

- パッキンNo.  
Packing number
- L F : パッキン式コネクタ×メスコネクタ  
Flameproof connector × Female connector
- L M : パッキン式コネクタ×オスコネクタ  
Flameproof connector × Male connector
- L L : 両端パッキン式コネクタ  
both ends Flameproof connector
- Y : パッキンケースOリング付  
packing case with O-ring
- 無 : パッキンケースOリング無し  
packing case without O-ring
- サイズ  
size
- 長さ (5:500mm 7:700mm 10:1000mm)  
length
- 基本型式  
basic type

SXV - □ □ □ Y □ □ - □

- パッキンNo.  
Packing number
- L F : パッキン式コネクタ×メスコネクタ  
Flameproof connector × Female connector
- L M : パッキン式コネクタ×オスコネクタ  
Flameproof connector × Male connector
- L L : 両端パッキン式コネクタ  
both ends Flameproof connector
- Y : パッキンケースOリング付  
packing case with O-ring
- 無 : パッキンケースOリング無し  
packing case without O-ring
- サイズ  
size
- 長さ (5:500mm 7:700mm 10:1000mm)  
length
- 基本型式  
basic type

SXM - □ □ □ - □

パッキンNo.  
Packing number

サイズ  
size

長さ (5:500mm 7:700mm 10:1000mm)  
length

基本型式  
basic type

SFAC - □ □ □ □

MF : オスコネクタ × メスコネクタ  
Male connector × Female connector

MM : 両端オスコネクタ  
Male connector × Male connector

FF : 両端メスコネクタ  
Female connector × Female connector

サイズ  
size

長さ (5:500mm 7:700mm 10:1000mm)  
length

基本型式  
basic type

フレキシブルコンジットの標準長さは500mm、700mm、1000mmとなります。  
上記以外の長さをご要望の際は、下記のようにご指示願います。

If other length required, please fill followings

例

SFC - 16 MM L = □ □

ミリメートルで長さを指示  
Indicate the length in millimeter

MF : オスコネクタ × メスコネクタ  
Male connector × Female connector

MM : 両端オスコネクタ  
Male connector × Male connector

FF : 両端メスコネクタ  
Female connector × Female connector

サイズ  
size

基本型式  
basic type

使用パッキンに関してはP146、P147をご参照願います。

Please refer page146,147 for packing details