

仕様インフォメーションシート

FAX

島田電機株式会社

■本社営業部 (03) 3754-6321

TEL. (03) 3754-1711

■大阪営業所 (06) 6311-5592

TEL. (06) 6311-5590

配線用・漏電遮断器

コピーしてご使用
ください(A4・100%)

会社名		Tel. No.	
所属名	担当	Fax. No.	

型式		台数	
----	--	----	--

- 塗 装 色 標準色
 その他 ()
- 配線方式 单相2線式 单相3線式 3相3線式
- 使用電圧 AC400V AC460V AC200V AC220V AC100V その他 ()
- 極 数 2P 3P
- フレーム 30A 50A 100A
- 定格電流 A
- 機種銘板 無し アクリル SUS304
 貼り付け
 記入文字 ()
- 引込口配置 仕様書にて表示
 別紙 (枚)
 本用紙記入にて表示

※上記に記入しきれない場合は下記備考欄をご利用ください。

ハブはハブ出し専用です。


例) A面 PF1×1 B面 PF1×1

.....

.....

.....

.....

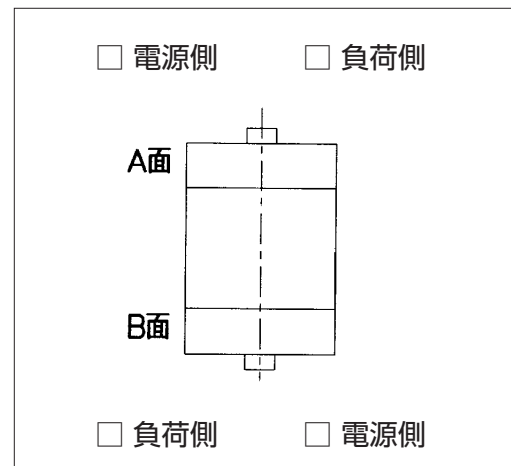

- 配線方法 本用紙記入にて表示 当社設計 (図面等でご確認ください)
 仕様書にて表示 別紙 (枚)

《備考》

.....

.....

.....

.....