

FEMW-3100/1100型

d2G4

IP66

本品は360度拡散光ですので、暗闇での作業も可能です。

FEMW-3100型は電子スターター式を採用しており、蛍光灯の瞬時点灯はもちろんメンテナンスフリーです。

(FEMW-1100はグロースター式)

This items are diffusion light 360 times, so work by darkness is also possible FEMW-3100 type adopts the electronic starter system, and is maintenance as well as instant lighting up of fluorescent lamp-free (for FEMW-1100, Grosz starter system).

FEMW-3100型は蛍光灯の末期時に保護回路が働き自動的に点灯回路を遮断する安全設計です。又、本体は耐蝕性に優れたアルミ合金で、防水性にも優れておりますので沿岸地方および屋外の使用にも耐えられるように設計されております。


It is the safety design where as for FEMW-3100 type the protection network works at the time of final period of the fluorescent lamp and automatically cuts off the illumination circuit. Because and, the substance in the aluminum alloy which is superior in corrosion-resistant characteristic, is superior even in waterproof characteristic, in order to withstand also coast area and the use of the outside, we are designed.

白熱灯に比べランプ寿命も約5倍と経済的で、蛍光灯の交換は六角レンチ（付属品）1本で簡単にできます。

Also lamp life approximately 5 times and being economic in comparison with the incandescent lamp, the hexagonal wrench (the accessory) with 1 it can make the exchange of the fluorescent lamp simple.

■標準仕様 Standard Specification

容器材質 Container Material	アルミニウム合金鋳物 Aluminum Alloy Casting
締付ボルト材質 Material of Fixing Bolt	ステンレス鋼 Stainless Steel
グローブ glove	硬質ガラス hard glass
ガード guard	棒鋼(ナイロンコーティング) bar steel (nylon coating)
塗装色 Painting Color	2.5Y8/12(外面) 2.5Y8/12(Outside)
使用周囲温度 Ambient Temperature	-20℃～+40℃(ただし氷結しないこと) -20℃～+40℃ Subject to non freezing
相対湿度 Relative Humidity	45%～85%RH(ただし結露しないこと) 45%～85%RH Subject to condensation
標高 Altitude	1000m以下 1000m or less

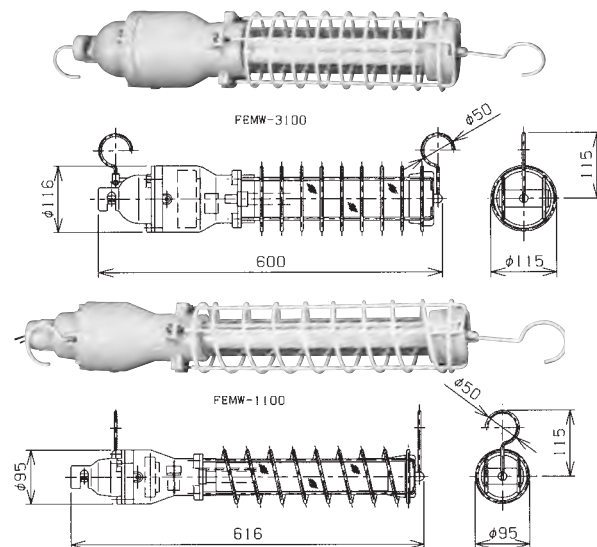

型式 Type	定格電圧 Rated Voltage (V)	消費電力 Electric power consumption (W)	周波数 Frequency (Hz)	ランプ Lamp	適合グロースター conformity Grosz starter	重量 Weight	型式検定合格番号 Certificate of number
FEMW-3100	AC100	37	50・60	FPL28EX-D	(電子スタータ) electronic starter	約4.5kg	第T43726号
FEMW-1100	AC100	13		FL10×1	FG-7P	約3.2kg	第T35870号

❗ 安全にお使いいただくために以下の項目を必ずお読みになってください。

Please be sure to read the following item to have use it safely.

- 交換用ランプは、指定のものをご使用ください。
The lamp for exchange please use a designated thing.
- 電源周波数は50Hzと60Hzがありますので、ご注文の際にご指定ください。
There are 50Hz and 60Hz for the power supply frequency, so when ordering, please designate it.
- ケーブル引込部パッキンは、内径φ17を備えています(3RNCT 3芯×2mm²相当)
The cable retreat section packing has inside diameter 17φ,(3RNCT3 core ×2mm² suitable)