

# 07 安全増防爆構造埋込 Hf 蛍光灯

## ■ 特 長

- ・ パネル面にフラットに取付き、ブース内の気流を乱すことがありませんので塗装ブースラインに最適です。
- ・ 蝶番式になっていますので3箇所のボルトを外すことにより、ランプ交換が簡単にできます。


## ■ 仕 様

- ・ 防爆構造：ed2G3
- ・ 開閉方式：前面開閉型
- ・ 点灯方式：インバータ式
- ・ ランプ出力：高出力（45W）… 型式EHFRA = □□□  
                   定格出力（32W）… 型式EHFRA = □□□R
- ・ ハブ仕様：PF3 / 4 (22) 4方出プラグ3ヶ付
- ・ 塗装色：白色（本体、反射板）

## ■ 主要部品材質


- ・ 本体、枠：鋼板
- ・ 反射板：鋼板
- ・ 前面ガラス：強化ガラス
- ・ 端子箱：鋳鉄

## ■ 外形寸法

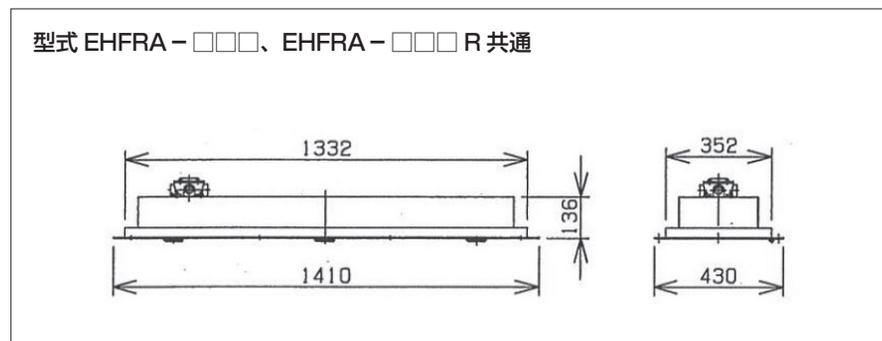

型 式	ランプ数	重量(kg)
EHFRA-1□□	高出力45W×1	31.5
EHFRA-2□□	高出力45W×2	31.5
EHFRA-3□□	高出力45W×3	33.0
EHFRA-1□□R	定格出力32W×1	31.5
EHFRA-2□□R	定格出力32W×2	31.5
EHFRA-3□□R	定格出力32W×3	33.0

## ■ 取付寸法

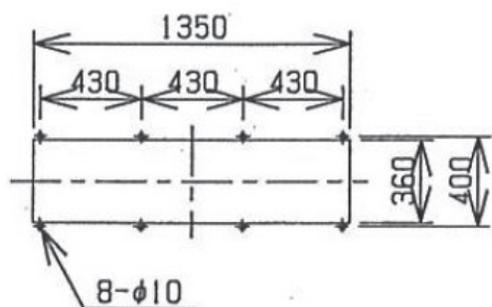

## ■ 型式説明

EHFRA - 1 10 R

ランプ出力 なし：高出力（45W）  
 R：定格出力（32W）

電圧 10：100V 20：200V

ランプ数 1：1本 2：2本 3：3本

注1) 周波数50Hzと60Hzは共用です。

注2) 100V、200V以外の電圧も作製可能です。