

# 06

## 耐圧防爆構造配線用遮断器 Flameproof Circuit Breakers

本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用頂いております。

These items are using an aluminum alloy cast, so the weight is corrosion-resistant and excel halo tolerance and is light-weight and it's about 1/3 compared with conventional cast iron and made of steel plate. Therefore abbreviation of the cost performance and the crane which carries around and is an installation stand to a work site is useful for labor-saving. You're using petroleum refinery, establishment of a chemical plant, the electric power and a common duct, addition and remodeling widely.

The adoption of Aluminum Alloy Casting corrosion resistance and reduced weight 1/3 of the conventional cast iron or steel plate boxes, ensures your labor saving plans with easy installation and wiring.

Widely used in the construction of Refinery, Chemical, Power and Heavy Chemical Industries.


ゾーン1、ゾーン2でご使用ください。

Please use Zone 1 for a connection of cable wire at a place and Zone 2 place.

SNFタイプを屋外で使用される場合は、防水箱に入れてご使用ください。

The type of SNF is for outside user, please inserting in the water-proof box for use.


SNF - □ □ □ M AM - □ □

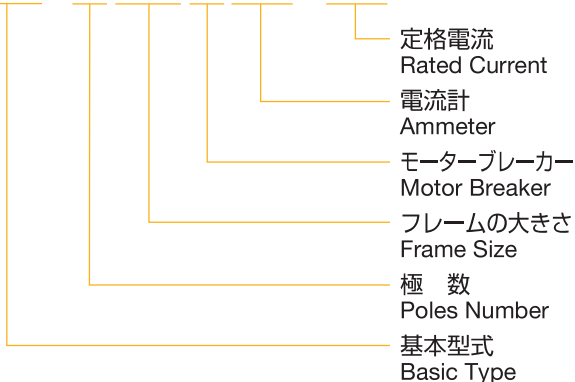

### ■標準仕様 Standard Specification

容器材質 Container Material	アルミニウム合金鋳物 Aluminum Alloy Casting
締付ボルト材質 Material of Fixing Bolt	ステンレス鋼 Stainless Steel
端子絶縁物 Terminal Insulator	ステアタイト Steatite
塗装色 Painting Color	メラミン焼付塗装7.5BG6/1.5(内面/外面) Meramine Stove Paint7.5BG6/1.5(Inside/Outside)
使用周囲温度 Ambient Temperature	-20℃~+40℃(ただし氷結しないこと) -20℃~+40℃ Subject to Non Freezing
相対湿度 Relative Humidity	45%~85%RH(ただし結露しないこと) 45%~85%RH Subject to Non Condensation
標高 Altitude	1000m以下 1000m or Less

EXNF - □ □ □ - □ □

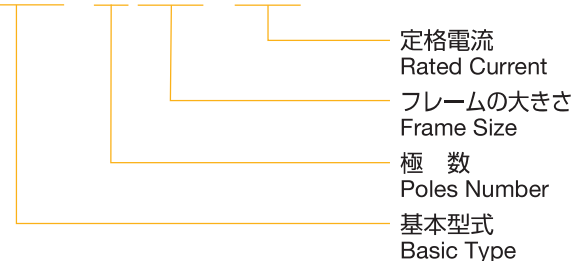

### ■標準仕様 Standard Specification

容器材質 Container Material	アルミニウム合金鋳物 Aluminum Alloy Casting
締付ボルト材質 Material of Fixing Bolt	ステンレス鋼 Stainless Steel
防水パッキン材質 Material of Sealing Packing	クロロプレンゴム Chloroprene Rubber
塗装色 Painting Color	メラミン焼付塗装5Y7/1(外面) Meramine Stove Paint5Y7/1(Outside)
使用周囲温度 Ambient Temperature	-20℃~+40℃(ただし氷結しないこと) -20℃~+40℃ Subject to Non Freezing
相対湿度 Relative Humidity	45%~85%RH(ただし結露しないこと) 45%~85%RH Subject to Non Condensation
標高 Altitude	1000m以下 1000m or Less

ご注文の際、必ずP220、221のインフォメーションシートに必要事項を記載願います。記載もれのないことをご確認後、ご注文願います。

When ordering, please fill "information Sheet" on page 220, 221.